

ISA1235AC1 ISA1602AM1

低周波増幅用


シリコンPNPエピタキシャル形

特徴

- ・超小形外形のため、セットの小型化、高密度実装が可能
- ・直流電流増幅率の直線性がよい。
- ・コレクタ飽和電圧が低い。
VCE(sat)=-0.3V 最大


用途

小形機器の低周波電圧増幅用

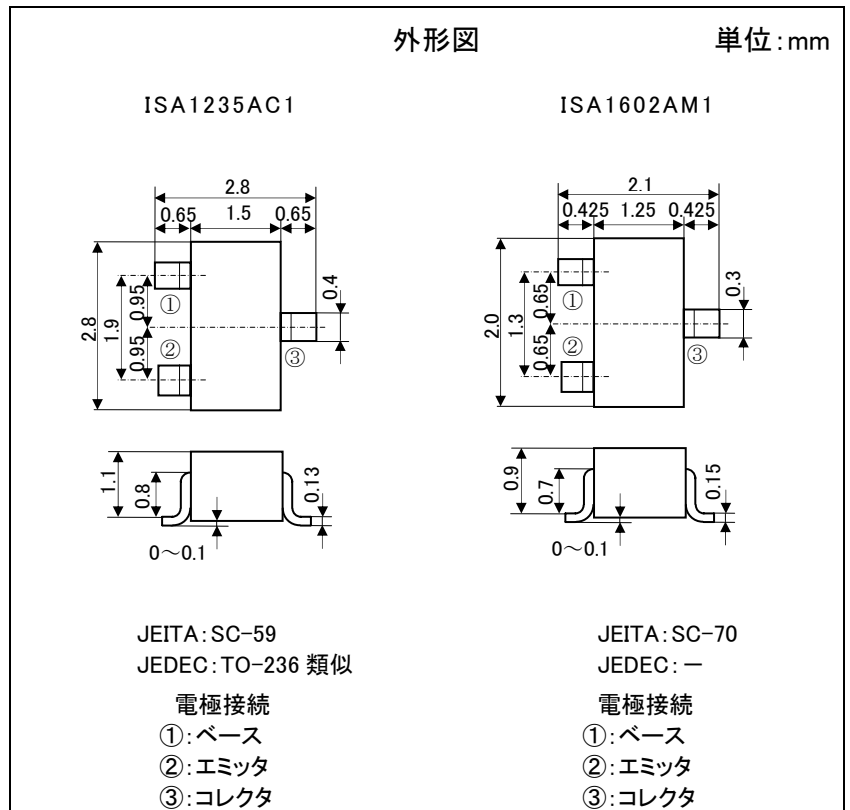

最大定格 (Ta=25°C)

記号	項目	定格値		単位
		ISA1235AC1	ISA1602AM1	
V _{CBO}	コレクタ・ベース間電圧	-60		V
V _{EBO}	エミッタ・ベース間電圧	-6		V
V _{CEO}	コレクタ・エミッタ間電圧	-50		V
I _C	コレクタ電流	-200		mA
P _C	コレクタ損失	200		mW
T _j	接合部温度	+150		°C
T _{stg}	保存温度	-55~+150		°C

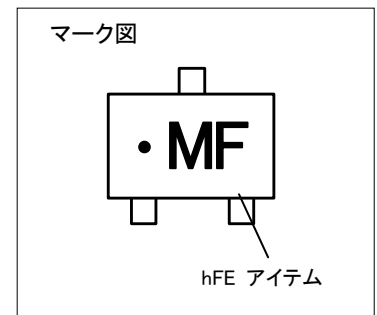

電気特性 (Ta=25°C)

記号	項目	測定条件	特性値			単位
			最小	標準	最大	
V _{(BR)CEO}	コレクタ・エミッタ降伏電圧	I _C =-100μA, R _{BE} =∞	-50	-	-	V
I _{CBO}	コレクタしや断電流	V _{CB} =-60V, I _E =0	-	-	-0.1	μA
I _{EBO}	エミッタしや断電流	V _{EB} =-6V, I _C =0	-	-	-0.1	μA
h _{FE} *	直流電流増幅率	V _{CE} =-6V, I _C =-1mA	150	-	500	-
h _{FE}	直流電流増幅率	V _{CE} =-6V, I _C =-0.1mA	90	-	-	-
V _{CE(sat)}	コレクタ・エミッタ飽和電圧	I _C =-100mA, I _B =-10mA	-	-	-0.3	V
f _T	利得帯域幅積	V _{CE} =-6V, I _E =10mA	-	200	-	MHz
Cob	コレクタ出力容量	V _{CB} =-6V, I _E =0, f=1MHz	-	4.0	-	pF
NF	雑音指数	V _{CE} =-6V, I _E =0.3mA, f=100Hz, RG=10kΩ	-	-	20	dB

* : hFE の値により右表のようにアイテム分類を行っています。

	E	F
hFE	150~300	250~500


ISA1235AC1 ISA1602AM1

低周波増幅用


シリコンPNPエピタキシャル形

標準特性


コレクタ損失 - 周囲温度特性

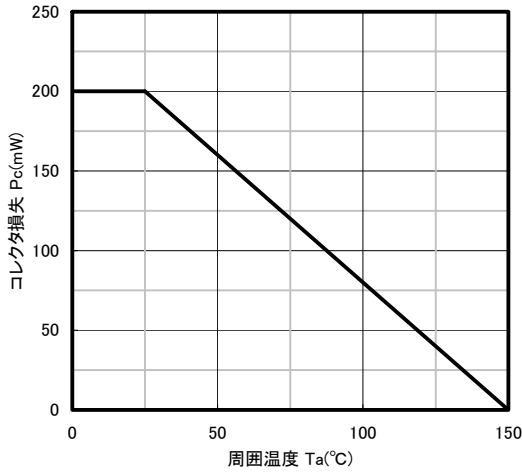


エミッタ接地出力特性

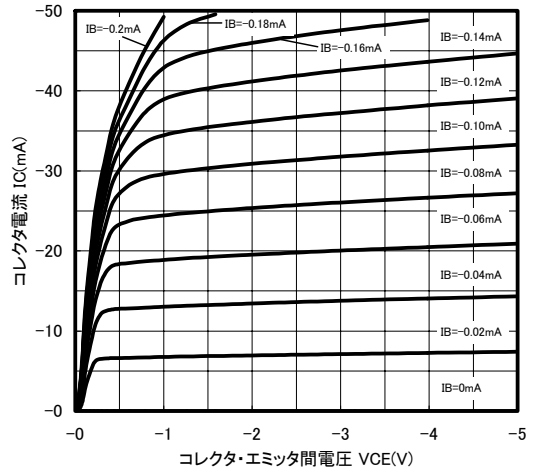


直流電流増幅率 - コレクタ電流特性

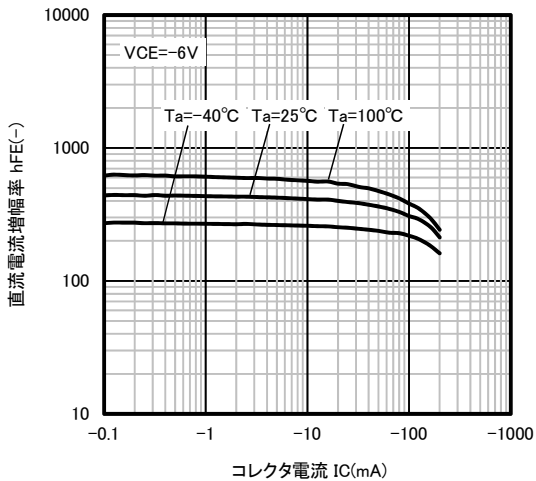


コレクタ・エミッタ間飽和電圧 - コレクタ電流特性

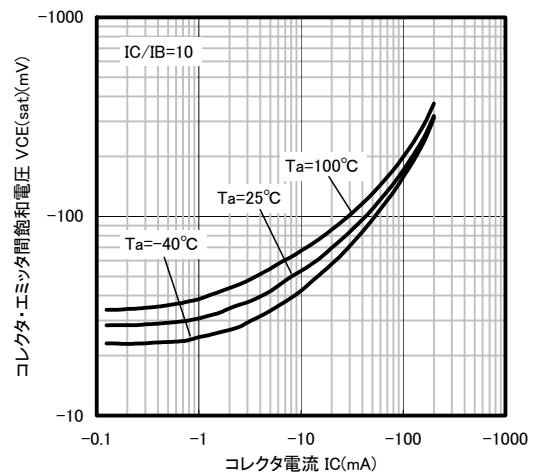

ベース・エミッタ間飽和電圧 - コレクタ電流特性

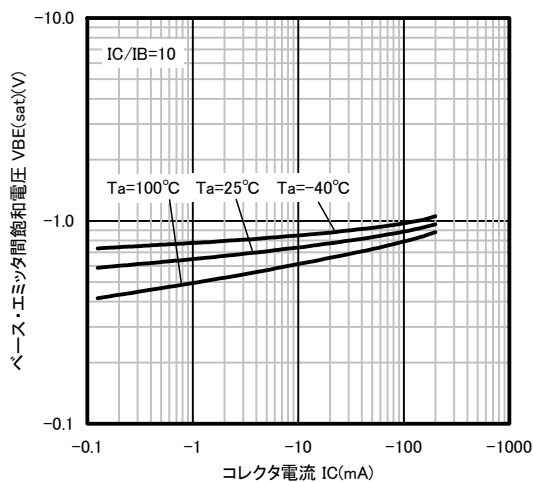

ベース電流 - ベース・エミッタ間電圧特性

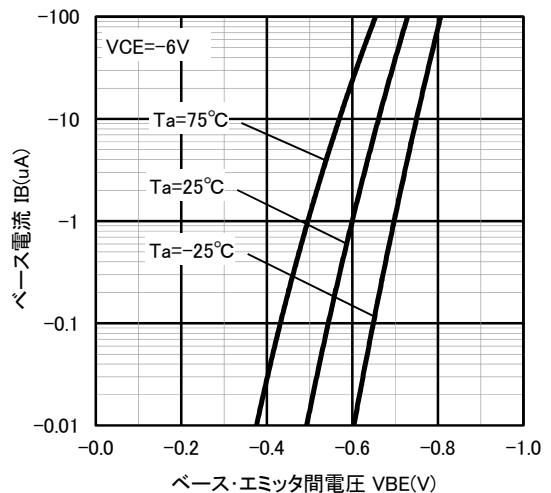


ISA1235AC1 ISA1602AM1


低周波増幅用

シリコンPNPエピタキシャル形


エミッタ接地伝達特性

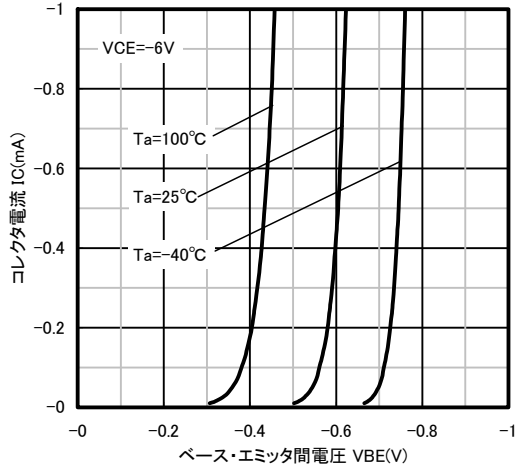


エミッタ接地伝達特性

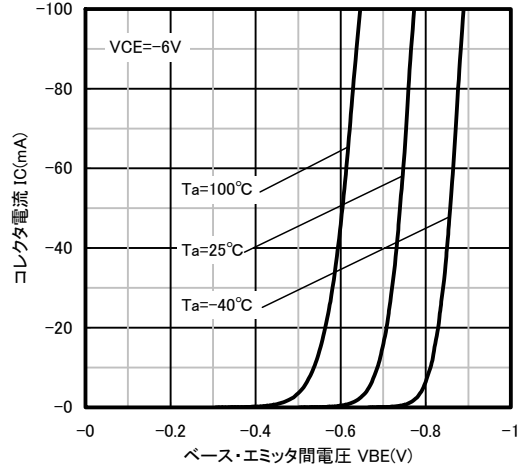

コレクタ出力容量 - コレクタ・ベース間電圧特性
エミッタ入力容量 - エミッタ・ベース間電圧特性

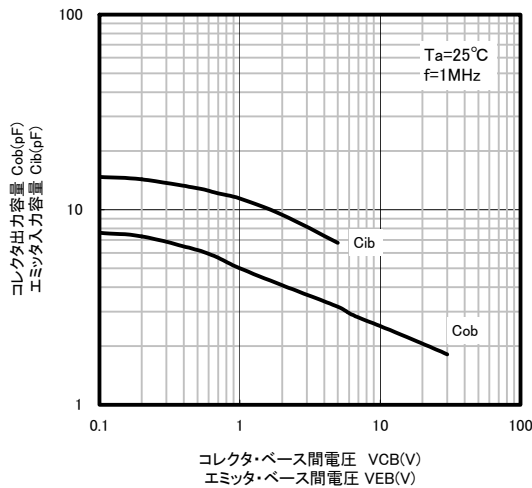



利得帯域幅積 - エミッタ電流特性

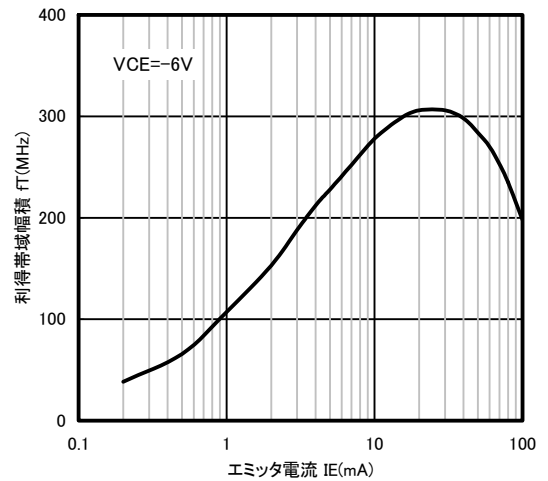

ISA1235AC1 ISA1602AM1

低周波増幅用

シリコンPNPエピタキシャル形

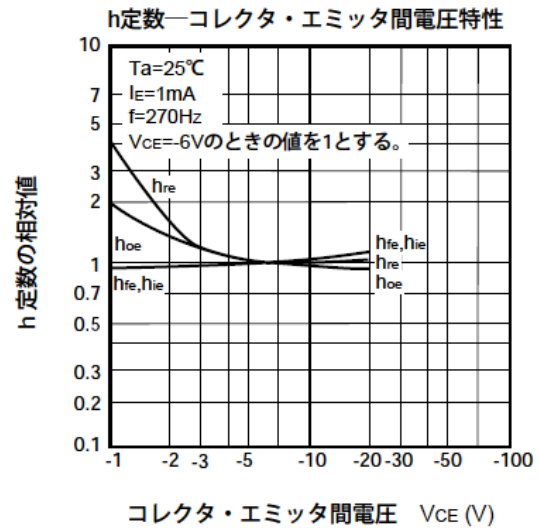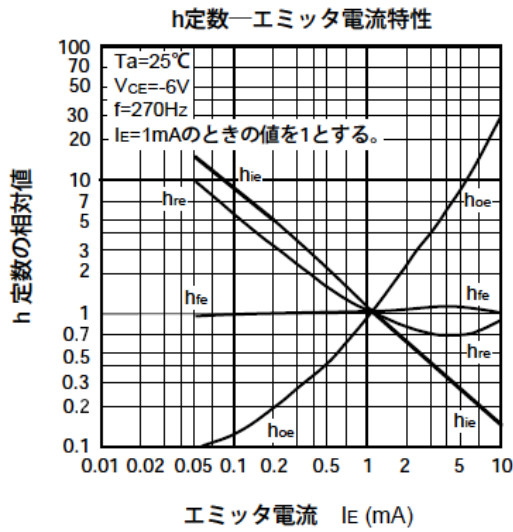

エミッタ接地h定数(標準値)

記号	項目	測定条件	特性値	単位
h_{ie}	閉路小信号入力インピーダンス	$T_a=25^\circ\text{C}$ $V_{CE}=-6\text{V}$ $I_E=1\text{mA}$ $f=270\text{Hz}$	7.0	$\text{k}\Omega$
h_{re}	閉路小信号逆電圧増幅率		0.1	$\times 10^{-3}$
h_{fe}	閉路小信号順電流増幅率		250	—
h_{oe}	閉路小信号出力アドミタンス		18	μs



<http://www.idc-com.co.jp> 〒854-0065 長崎県諫早市津久葉町 6-41

安全設計に関するお願い

- ・弊社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品は故障が発生したり、誤動作する場合があります。弊社製品の故障または誤動作によって、結果として人身事故、火災事故、社会的損害などを生じさせないような安全性を考慮した冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計などの安全設計に十分ご注意ください。

本資料ご利用に際しての留意事項

- ・本資料は、お客様が用途に応じた適切なイサハヤ電子製品をご購入いただくための参考資料であり、本資料中に記載の技術情報についてイサハヤ電子が所有する知的財産権その他の権利の実施、使用を許諾するものではありません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他応用回路例の使用に起因する損害、第三者所有の権利に対する侵害に関し、イサハヤ電子は責任を負いません。
- ・本資料に記載の製品データ、図、表その他全ての情報は、本資料発行時点のものであり、特性改良などにより予告なしに変更することがあります。製品の購入に当たっては、事前にイサハヤ電子へ最新の情報をご確認ください。
- ・本資料に記載された製品は、人命に関わるような状況の下で使用される機器、あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。本資料の製品を運輸、移動体用、医療用、航空宇宙用、原子力制御用、海中継機器あるいはシステムなど、特殊用途へのご利用をご検討の際には、イサハヤ電子へ御照会ください。
- ・本資料の転載、複製については、文書によるイサハヤ電子の事前の承諾が必要です。
- ・本資料に関し詳細についてのお問合せ、その他お気付きの点がございましたら、イサハヤ電子まで御照会ください。