

自動挿入機用



RoHS対応

表面実装用チェック端子〔HK-3シリーズ〕(2×1.25タイプ)

PAT


- チップマウンターにかけられるチェック端子です。
- パターンの放熱にも利用出来ます。
- サイズは2×1.25タイプですので小型機器用にむいています。
- エンボステープに収納されています。
- 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ (□) 2×1.3以上の大きさにした方が強度は増します。
- 材質……黄銅
- 処理……HK-3-G……ニッケル下地金メッキ  
HK-3-S……ニッケル下地スズメッキ

品番	梱包状態
HK-3-G-T	リール (1リール1500本入)
HK-3-G	バラ (1パック1000本入)
HK-3-S-T	リール (1リール1500本入)
HK-3-S	バラ (1パック1000本入)

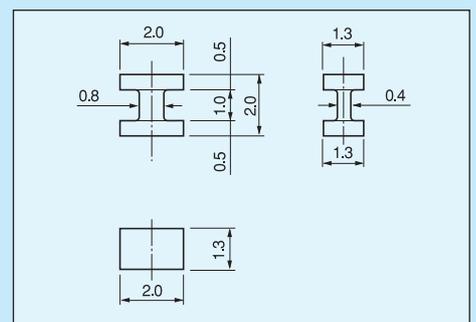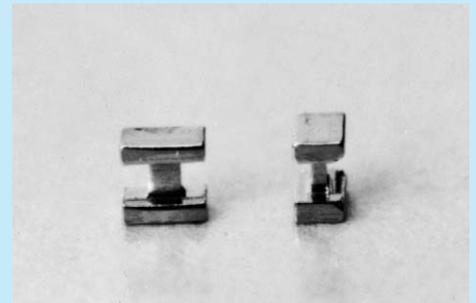

HK-3-□-T (テーピング仕様)

■推奨ランド径



表面実装用

