

チップコイル(チップインダクタ) LQW2UAS□□□□00□ 参考図

1. 適用

当参考図は、電子機器に使用されるチップコイル(チップインダクタ)LQW2UAS_00シリーズに適用します。

2. 品番の構成

(例)

LQ	W	2U	A	S	12N	G	0	0	L
識別記号	構造	寸法(L×W)	用途および特性	分類	インダクタンス	許容差	性能	電極仕様	包装仕様コード L：テーピング品 *B：バラ品

*B：バラ品の対応もできます(テーピング状態：ただしリールなしの製品をポリ袋に入れます)。

3. 品番および定格

使用温度範囲	−55℃～+125℃
保存温度範囲	−55℃～+125℃

貴社品番	弊社品番	インダクタンス		Q (以上)	直流抵抗 (Ω以下)	自己共振周波数 (MHz以上)	定格電流 (mA)
		公称値 (nH)	許容差				
	LQW2UAS12NG00L	12	G：±2%	50	0.09	3300	1000
	LQW2UAS12NJ00L	12	J：±5%	50	0.09	3300	1000
	LQW2UAS18NG00L	18	G：±2%	50	0.11	2500	1000
	LQW2UAS18NJ00L	18	J：±5%	50	0.11	2500	1000
	LQW2UAS22NF00L	22	F：±1%	55	0.12	2400	1000
	LQW2UAS22NG00L	22	G：±2%	55	0.12	2400	1000
	LQW2UAS22NJ00L	22	J：±5%	55	0.12	2400	1000
	LQW2UAS27NG00L	27	G：±2%	55	0.13	1600	1000
	LQW2UAS27NJ00L	27	J：±5%	55	0.13	1600	1000
	LQW2UAS33NF00L	33	F：±1%	60	0.14	1600	1000
	LQW2UAS33NG00L	33	G：±2%	60	0.14	1600	1000
	LQW2UAS33NJ00L	33	J：±5%	60	0.14	1600	1000
	LQW2UAS39NF00L	39	F：±1%	60	0.15	1500	1000
	LQW2UAS39NG00L	39	G：±2%	60	0.15	1500	1000
	LQW2UAS39NJ00L	39	J：±5%	60	0.15	1500	1000
	LQW2UAS47NF00L	47	F：±1%	65	0.16	1500	1000
	LQW2UAS47NG00L	47	G：±2%	65	0.16	1500	1000
	LQW2UAS47NJ00L	47	J：±5%	65	0.16	1500	1000
	LQW2UAS56NF00L	56	F：±1%	65	0.18	1300	1000
	LQW2UAS56NG00L	56	G：±2%	65	0.18	1300	1000
	LQW2UAS56NJ00L	56	J：±5%	65	0.18	1300	1000
	LQW2UAS68NF00L	68	F：±1%	65	0.20	1300	1000
	LQW2UAS68NG00L	68	G：±2%	65	0.20	1300	1000
	LQW2UAS68NJ00L	68	J：±5%	65	0.20	1300	1000
	LQW2UAS82NF00L	82	F：±1%	60	0.22	1000	1000
	LQW2UAS82NG00L	82	G：±2%	60	0.22	1000	1000
	LQW2UAS82NJ00L	82	J：±5%	60	0.22	1000	1000
	LQW2UASR10F00L	100	F：±1%	60	0.56	1000	650
	LQW2UASR10G00L	100	G：±2%	60	0.56	1000	650
	LQW2UASR10J00L	100	J：±5%	60	0.56	1000	650


貴社品番	弊社品番	インダクタンス		Q (以上)	直流抵抗 (Ω 以下)	自己共振周波数 (MHz以上)	定格電流 (mA)
		公称値 (nH)	許容差				
	LQW2UASR12F00L	120	F : $\pm 1\%$	60	0.63	950	650
	LQW2UASR12G00L	120	G : $\pm 2\%$	60	0.63	950	650
	LQW2UASR12J00L	120	J : $\pm 5\%$	60	0.63	950	650
	LQW2UASR15F00L	150	F : $\pm 1\%$	45	0.70	850	580
	LQW2UASR15G00L	150	G : $\pm 2\%$	45	0.70	850	580
	LQW2UASR15J00L	150	J : $\pm 5\%$	45	0.70	850	580
	LQW2UASR18F00L	180	F : $\pm 1\%$	45	0.77	750	620
	LQW2UASR18G00L	180	G : $\pm 2\%$	45	0.77	750	620
	LQW2UASR18J00L	180	J : $\pm 5\%$	45	0.77	750	620
	LQW2UASR22F00L	220	F : $\pm 1\%$	45	0.84	700	500
	LQW2UASR22G00L	220	G : $\pm 2\%$	45	0.84	700	500
	LQW2UASR22J00L	220	J : $\pm 5\%$	45	0.84	700	500
	LQW2UASR27F00L	270	F : $\pm 1\%$	45	0.91	600	500
	LQW2UASR27G00L	270	G : $\pm 2\%$	45	0.91	600	500
	LQW2UASR27J00L	270	J : $\pm 5\%$	45	0.91	600	500
	LQW2UASR33F00L	330	F : $\pm 1\%$	45	1.05	570	450
	LQW2UASR33G00L	330	G : $\pm 2\%$	45	1.05	570	450
	LQW2UASR33J00L	330	J : $\pm 5\%$	45	1.05	570	450
	LQW2UASR39F00L	390	F : $\pm 1\%$	45	1.12	500	470
	LQW2UASR39G00L	390	G : $\pm 2\%$	45	1.12	500	470
	LQW2UASR39J00L	390	J : $\pm 5\%$	45	1.12	500	470
	LQW2UASR47F00L	470	F : $\pm 1\%$	45	1.19	450	470
	LQW2UASR47G00L	470	G : $\pm 2\%$	45	1.19	450	470
	LQW2UASR47J00L	470	J : $\pm 5\%$	45	1.19	450	470
	LQW2UASR56F00L	560	F : $\pm 1\%$	45	1.33	415	400
	LQW2UASR56G00L	560	G : $\pm 2\%$	45	1.33	415	400
	LQW2UASR56J00L	560	J : $\pm 5\%$	45	1.33	415	400
	LQW2UASR62F00L	620	F : $\pm 1\%$	45	1.40	375	300
	LQW2UASR62G00L	620	G : $\pm 2\%$	45	1.40	375	300
	LQW2UASR62J00L	620	J : $\pm 5\%$	45	1.40	375	300
	LQW2UASR68F00L	680	F : $\pm 1\%$	45	1.47	375	400
	LQW2UASR68G00L	680	G : $\pm 2\%$	45	1.47	375	400
	LQW2UASR68J00L	680	J : $\pm 5\%$	45	1.47	375	400
	LQW2UASR75F00L	750	F : $\pm 1\%$	45	1.54	360	360
	LQW2UASR75G00L	750	G : $\pm 2\%$	45	1.54	360	360
	LQW2UASR75J00L	750	J : $\pm 5\%$	45	1.54	360	360
	LQW2UASR82F00L	820	F : $\pm 1\%$	45	1.61	350	400
	LQW2UASR82G00L	820	G : $\pm 2\%$	45	1.61	350	400
	LQW2UASR82J00L	820	J : $\pm 5\%$	45	1.61	350	400
	LQW2UASR91F00L	910	F : $\pm 1\%$	35	1.68	320	380
	LQW2UASR91G00L	910	G : $\pm 2\%$	35	1.68	320	380
	LQW2UASR91J00L	910	J : $\pm 5\%$	35	1.68	320	380
	LQW2UAS1R0F00L	1000	F : $\pm 1\%$	35	1.75	290	370
	LQW2UAS1R0G00L	1000	G : $\pm 2\%$	35	1.75	290	370
	LQW2UAS1R0J00L	1000	J : $\pm 5\%$	35	1.75	290	370

貴社品番	弊社品番	インダクタンス		Q (以上)	直流抵抗 (Ω 以下)	自己共振周波数 (MHz以上)	定格電流 (mA)
		公称値 (nH)	許容差				
	LQW2UAS1R2J00L	1200	J : $\pm 5\%$	35	2.0	210	310
	LQW2UAS1R5J00L	1500	J : $\pm 5\%$	28	2.3	120	330
	LQW2UAS1R8J00L	1800	J : $\pm 5\%$	28	2.6	140	300
	LQW2UAS2R2J00L	2200	J : $\pm 5\%$	28	2.8	130	280
	LQW2UAS2R7J00L	2700	J : $\pm 5\%$	22	3.2	110	290
	LQW2UAS3R3J00L	3300	J : $\pm 5\%$	22	3.4	90	290
	LQW2UAS3R9J00L	3900	J : $\pm 5\%$	20	3.6	70	260
	LQW2UAS4R7J00L	4700	J : $\pm 5\%$	20	4.0	60	260

4. 試験および測定条件

特に規定がない場合	温度 : 常温 (15°C~35°C) 湿度 : 常湿 [25%~85% (RH)]
判定に疑義を生じた場合	温度 : 20°C \pm 2°C 湿度 : 60%~70% (RH) 気圧 : 86 kPa~106 kPa

5. 外観および寸法

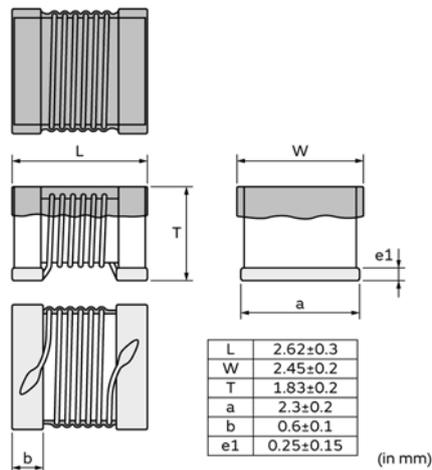


部品質量 (参考値) : 0.039 g


6. 表示


製品本体への表示はありません。

7. 電気的性能

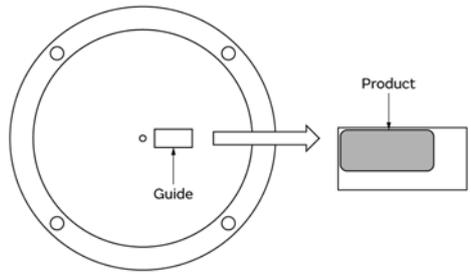No.	項目	規格値	試験方法																		
7.1	インダクタンス	3章の定格を満足します。	測定器：Keysight E4991Aまたは同等品 測定周波数： <table border="1"> <tr> <td rowspan="3">インダクタンス</td> <td>50 MHz</td> <td>12 nH~82 nH</td> </tr> <tr> <td>25 MHz</td> <td>100 nH~1000 nH</td> </tr> <tr> <td>7.9 MHz</td> <td>1200 nH~4700 nH</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">Q</td> <td>500 MHz</td> <td>12 nH~15 nH</td> </tr> <tr> <td>350 MHz</td> <td>18 nH~120 nH</td> </tr> <tr> <td>100 MHz</td> <td>150 nH~820 nH</td> </tr> <tr> <td>50 MHz</td> <td>910 nH~2200 nH</td> </tr> <tr> <td>25 MHz</td> <td>2700 nH~4700 nH</td> </tr> </table> 測定条件： 測定信号レベル：約0 dBm 測定端子距離：1.5 mm 電気長：10.0 mm 荷重：約1 N~3 N 測定端子：Keysight 16197A 供試チップコイルを下図の測定例のようにセットして荷重により電極に接続します。 測定例：  測定方法：14章の巻末「電気的性能：インダクタンス/Qの測定方法」によります。	インダクタンス	50 MHz	12 nH~82 nH	25 MHz	100 nH~1000 nH	7.9 MHz	1200 nH~4700 nH	Q	500 MHz	12 nH~15 nH	350 MHz	18 nH~120 nH	100 MHz	150 nH~820 nH	50 MHz	910 nH~2200 nH	25 MHz	2700 nH~4700 nH
インダクタンス	50 MHz	12 nH~82 nH																			
	25 MHz	100 nH~1000 nH																			
	7.9 MHz	1200 nH~4700 nH																			
Q	500 MHz	12 nH~15 nH																			
	350 MHz	18 nH~120 nH																			
	100 MHz	150 nH~820 nH																			
	50 MHz	910 nH~2200 nH																			
	25 MHz	2700 nH~4700 nH																			
7.2	Q	3章の定格を満足します。	測定器：デジタルマルチメータ 測定器：Keysight N5230Aまたは同等品																		
7.3	直流抵抗	3章の定格を満足します。	3章で規定した定格電流を通電します。																		
7.4	自己共振周波数	3章の定格を満足します。																			
7.5	定格電流	製品の温度上昇：40℃以下																			

8. 機械的性能

No.	項目	規格値	試験方法
8.1	電極固着力	著しい機械的損傷や電極の剥離の兆候はありません。	試験基板：ガラスエポキシ基板 加圧方向：  加圧力：10 N 保持時間：5秒±1秒間

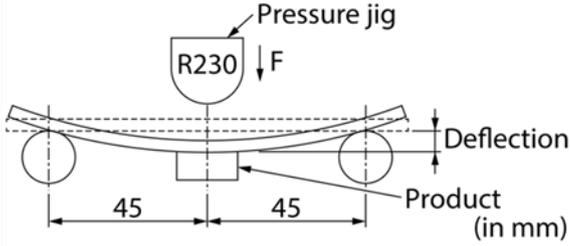No.	項目	規格値	試験方法
8.2	たわみ試験	著しい機械的損傷や電極の剥離の兆候はありません。	試験基板：ガラスエポキシ基板(100 mm×40 mm×1.0 mm) 加圧速度：1 mm/s たわみ量：3 mm 保持時間：5秒 
8.3	耐振性	外観に著しい機械的損傷はありません。	振動周波数：10 Hz～2000 Hz～10 Hz、約15分間 全振幅：全振幅3.0 mmまたは加速度振幅196 m/s ² のいずれか小さい方 試験時間：互いに直角な3方向、各2時間(計6時間)
8.4	はんだ付け性	外部電極の90%以上が、切れ目なく、新しいはんだで覆われています。	フラックス：ロジンが25 (wt) %のエタノール溶液[塩素換算値で0.06 (wt) %の活性剤を含む]に5秒～10秒間浸す。 はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cuはんだ 予熱：150°C±10°C、60秒～90秒間 はんだ温度：240°C±5°C 浸せき時間：3秒±1秒間
8.5	はんだ耐熱性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内	フラックス：ロジンが25 (wt) %のエタノール溶液[塩素換算値で0.06 (wt) %の活性剤を含む]に5秒～10秒間浸す。 はんだ：Sn-3.0Ag-0.5Cuはんだ 予熱：150°C±10°C、60秒～90秒間 はんだ温度：270°C±5°C 浸せき時間：10秒±1秒間 後処理：室温に24時間±2時間放置


9. 耐候性

製品を基板にはんだ付けし、試験を行います。

No.	項目	規格値	試験方法
9.1	耐熱性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内 Q変化率：±20%以内	温度：125°C±2°C 試験時間：1000時間(+48時間、-0時間) 後処理：室温に24時間±2時間放置
9.2	耐寒性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内 Q変化率：±20%以内	温度：-55°C±2°C 試験時間：1000時間(+48時間、-0時間) 後処理：室温に24時間±2時間放置
9.3	耐湿性	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内 Q変化率：±20%以内	温度：85°C±2°C 湿度：85% (RH) 試験時間：1000時間(+48時間、-0時間) 後処理：室温に24時間±2時間放置
9.4	温度サイクル	外観：著しい機械的損傷はありません。 インダクタンス変化率：±5%以内 Q変化率：±20%以内	1サイクル条件： 1段階：-55°C±2°C、30分±3分 2段階：常温、10分～15分 3段階：+125°C±2°C、30分±3分 4段階：常温、10分～15分 試験回数：10回 後処理：室温に24時間±2時間放置

10. 包装仕様

10.1 テーピング寸法および外観 (8 mm幅、プラスチックテープ)

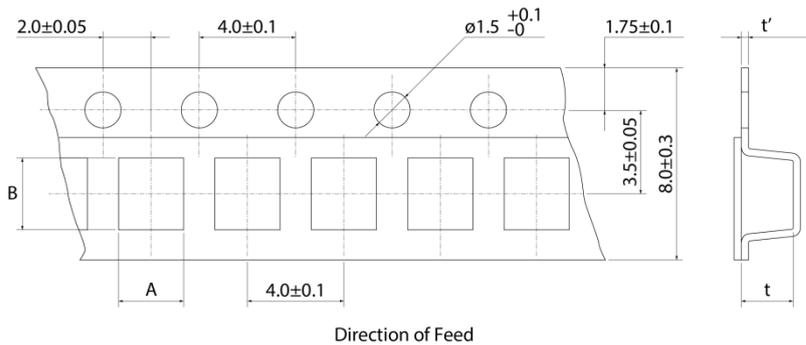

A	2.7±0.1
B	2.8±0.1
t	2.15±0.1
t'	0.25±0.05

(in mm)

* キャビティの寸法はキャビティ底側での寸法となります。

10.2 テーピング仕様


包装数量 (標準数量)	2000個/リール
収納方法	製品をプラスチックテープのキャビティ中に収納し、カバーテープを貼り付けして封入します。
送り穴位置	プラスチックテープの送り穴は、カバーテープを手前に引き出したとき、右側となります。
継ぎ目	プラスチックテープ、カバーテープには継ぎ目はありません。
製品の欠落数	製品の欠落数は、1リールの総製品数 (表示数) の0.1% または1個のいずれか大きい方以下で、連続の欠落はありません。ただし、1リール当たりの製品収納数は規定数 (表示数) あります。

10.3 テープの破断強度

カバーテープ破断強度	10 N以上
------------	--------


10.4 カバーテープの剥離強度

剥離速度	300 mm/min
剥離強度	0.1 N~0.6 N (ただし、下限値は参考値とします)

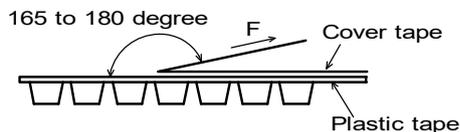

10.5 リーダ部、トレーラ部寸法およびリール寸法

テーピングの始め (リーダ部) と終わり (トレーラ部) には製品を収納しない空部を設け、さらに、リーダ部にはカバーテープだけの部分を設けます (下図参照)。

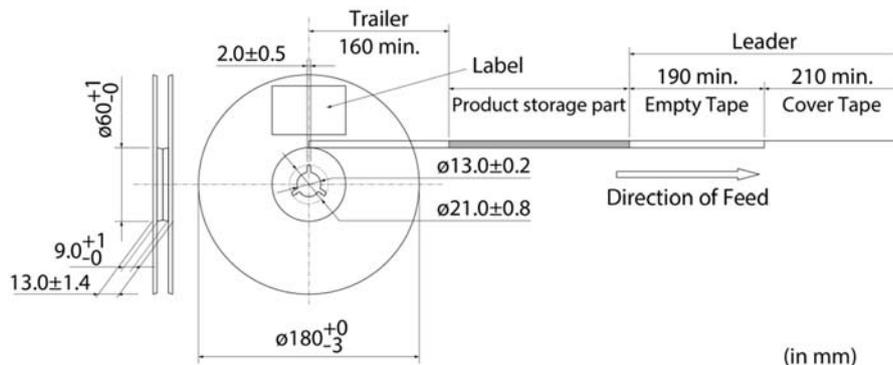

(in mm)

10.6 リールへの表示


貴社品番、弊社品番、出荷検査番号(*1)、RoHS対応表示(*2)、数量等

<p>*1 出荷検査番号の表し方：</p> <p>□□ ○○○○ ◇◇◇◇</p> <p>① ② ③</p>	<p>①工場識別 ②年月日 1桁目：年/西暦年号の末尾 2桁目：月/1月~9月→1~9、10月~12月→0、N、D 3、4桁目：日 ③連番</p>
<p>*2 RoHS対応表示の表し方：</p> <p>ROHS- Y (Δ)</p> <p> ① ②</p>	<p>①RoHS指令対応品 ②弊社管理記号</p>

10.7 外装箱(段ボール箱)への表示

貴社名、ご注文番号、貴社品番、弊社品番、RoHS対応表示(*2)、納入数量等

10.8 外装箱仕様

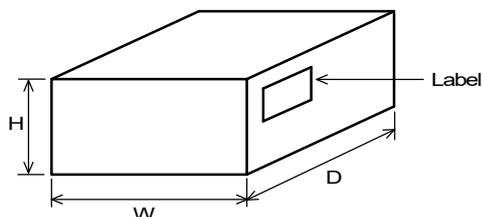

外装箱寸法 (mm)			標準リール収納数 (リール)
W	D	H	
186	186	93	5
* 外装箱は代表的なものです。したがって、貴社からのご注文数量に応じて異なります。			

11. 注意


用途の限定	<p>当製品について、その故障や誤動作が人命または財産に危害を及ぼすおそれがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途でのご使用をご検討の場合は、必ず事前に弊社までご連絡ください。</p> <p>①航空機器 ②宇宙機器 ③海底機器 ④発電所制御機器 ⑤医療機器 ⑥輸送機器(自動車、列車、船舶等) ⑦交通用信号機器 ⑧防災/防犯機器 ⑨情報処理機器 ⑩その他上記機器と同等の機器</p>
-------	--

12. 使用上の注意

当製品は、リフローはんだ専用部品です。また、はんだ付けにて実装されることを意図して設計しておりますので、導電性接着剤での実装等の方法を使用される場合は事前に弊社にご相談ください。

12.1 ランド寸法

リフローはんだ付け時のランド寸法を下記に示します。
ランド寸法は、電気特性、実装性を考慮して設計されています。この寸法以外で設計されますと、これらの性能が充分発揮できないことがあります。場合によっては、位置ずれ等のはんだ付け不良となることがありますので、貴社にてご確認の上ご使用ください。

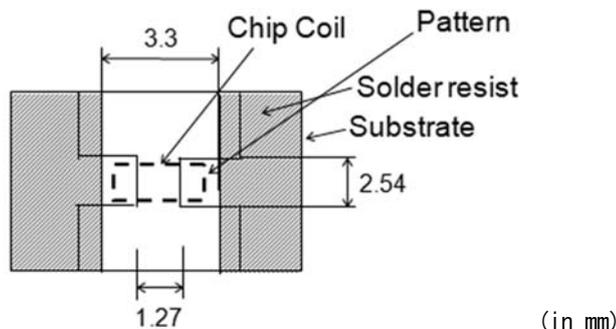

金箔パターンは使用しないでください。銅線の銅がはんだに食われ断線を起こす可能性があります。


12.2 使用フラックス、はんだ

フラックス	<ul style="list-style-type: none"> ・ロジン系フラックス [塩素換算値で0.06 (wt) % ~ 0.1 (wt) %の活性剤を含むもの] をご使用ください。 ・酸性の強いもの [ハロゲン化合物含有量0.2 (wt) % (塩素換算値) を超えるもの] は使用しないでください。 ・水溶性フラックスは使用しないでください。
はんだ	<ul style="list-style-type: none"> ・Sn-3.0Ag-0.5Cuはんだをご使用ください。 ・クリームはんだ標準塗布厚 : 100 μm ~ 150 μm

上記以外のフラックスは、弊社技術部門へご確認の上ご使用ください。

12.3 はんだ付け条件(リフロー)

- ・はんだ付けに先立って、はんだ温度と製品表面の温度差が150°C以内になるように予熱を行ってください。また、はんだ付け後、溶剤への浸せきなどにより急冷される場合についても温度差が100°C以内となるようにしてください。
 - ・予熱が不十分な場合には、磁器素体にクラック等が入り特性劣化を生じる場合があります。
 - ・標準プロファイルと限界プロファイルは以下のとおりです。
- 限界プロファイルを超えたはんだ付けは、特性劣化、電極クワレ等発生の原因となります。

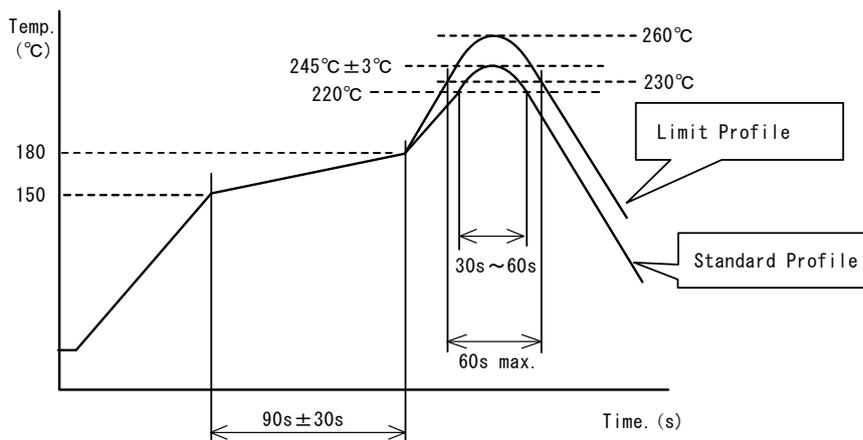

	標準プロファイル	限界プロファイル
予熱	150°C ~ 180°C、90秒 ± 30秒	150°C ~ 180°C、90秒 ± 30秒
加熱	220°C以上、30秒 ~ 60秒	230°C以上、60秒以内
ピーク温度	245°C ± 3°C	260°C、10秒
リフロー回数	2回	2回

12.4 コテ修正


はんだ付けした製品にコテ修正を行う場合は、以下の条件に従ってください。

項目	条件
予熱	150°C、1分程度
コテ先温度	350°C以下
はんだコテの消費電力	80 W以下
コテ先直径	φ3 mm以下
はんだ付け時間	3秒 (+1秒、-0秒)
修正回数	2回以下

* はんだコテ先が直接製品に接触しないようにしてください。コテ先が製品に直接触れますとサーマルショックにより磁器素体にクラック等が入ることがあります。

12.5 はんだ盛り量

はんだ盛り量は、過多にならないよう確実にはんだを付着させてください。

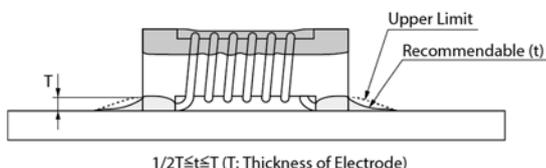

はんだ盛り量が多いほど、製品が受ける機械的ストレスは大きくなり、はんだ盛り量が過多の場合クラックや特性不良の原因となります。


12.6 部品配置

基板設計時、部品配置について次の点にご配慮ください。

①基板のソリ、たわみに対して、ストレスが加わらないように部品を配置してください。

[部品方向]

ストレスの作用する方向に対して、横向き(長さ： $a < b$)に部品を配置してください。

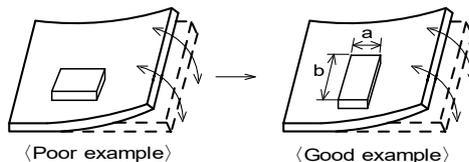


②基板ブレイク付近での部品配置

基板分割でのストレスを軽減するために下記に示す対応策を実施することが有効です。

下記に示す3つの対策をすべて実施することがベストですが、ストレスを軽減するために可能な限りの対策を実施ください。

対策内容	ストレスの大小
(1) 基板分割面に対する部品の配置方向を平行方向とする。	$A > D^{*1}$
(2) 基板分割部にスリットを入れる。	$A > B$
(3) 基板分割面から部品の実装位置を離す。	$A > C$


*1 上記の関係は、手割はカットラインに対して垂直に応力がかかることが前提です。ディスクカット機などの場合は、応力が斜めにかかり、 $A > D$ の関係が成り立ちません。

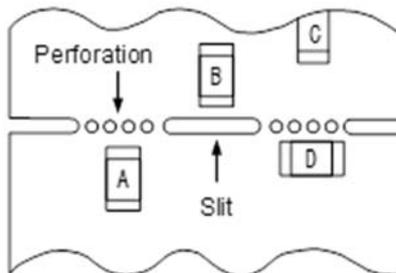

③ネジ穴近辺での部品配置

ネジ穴近辺に部品を配置すると、ネジ締め時に発生する基板たわみの影響を受ける可能性があります。


ネジ穴から極力離れた位置に配置してください。

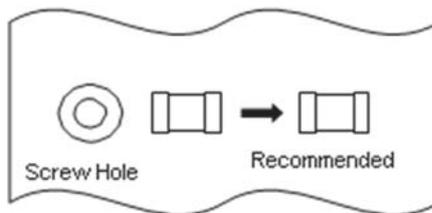


12.7 基板の取り扱い

部品を基板に実装した後は、基板ブレイクやコネクタの抜き差し、ネジの締め付け等の際、基板のたわみやひねり等により、部品にストレスを与えないようにしてください。

過度な機械的ストレスにより部品にクラックが発生する場合があります。



たわみ



ひねり

12.8 洗浄

当製品の洗浄は次の条件を守ってください。

- ①洗浄温度は60℃以下[ただし、イソプロピルアルコール(IPA)：40℃以下]で行ってください。
- ②超音波洗浄は下記の条件で行ってください。ただし、実装部品およびプリント基板に共振現象が発生しないようにしてください。

項目	条件
出力	20 W/L以下
時間	5分以下
周波数	28 kHz～40 kHz

③洗浄剤

アルコール系洗浄剤：IPA

水系洗浄剤：パインアルファST-100S

④フラックス残渣、洗浄剤残渣が出ないようにしてください。

水系洗浄剤をご使用の場合、純水で充分リンスを行った後、洗浄液が残らないよう完全に乾燥してください。

* その他の洗浄については弊社技術部門へお問い合わせください。

12.9 保管、運搬

保管期間	納入後、12か月以内にご使用ください。 なお、12か月を超える場合は、はんだ付け性をご確認の上ご使用ください。
保管方法	<ul style="list-style-type: none"> ・当製品は、温度-10℃～+40℃、相対湿度15%～85%で、かつ、急激な温湿度の変化のない室内で保管ください。 当製品は、硫黄、塩素ガス、酸など腐食性ガス雰囲気中で保管されますと、電極が酸化し、はんだ付け性不良が生じたり、製品の巻線部分が腐食したりする等の原因となります。 ・バルクの状態で保管はお避けください。バルクでの保管は製品同士あるいは製品と他の部品が衝突し、コアカケや断線を生じることがあります。 ・湿気、塵などの影響を避けるため、床への直置は避けパレットなどの上に保管ください。 ・直射日光、熱、振動などが加わる場所での保管はお避けください。
運搬	過度の振動、衝撃は製品の信頼性を低下させる原因となりますので、取り扱いには充分注意をお願いします。

12.10 樹脂コーティング

製品を樹脂で外装される場合、樹脂のキュアストレスが強いと、インダクタンスが変化することがあります。

また、使用する樹脂、塗布形状あるいは使用環境によっては、機械的ストレスにより断線するおそれがあります。

場合によっては、不純物や加水分解塩素などにより巻線が腐食し断線するおそれもあります。

樹脂コーティングされる場合は樹脂の選択にはご注意ください。また、実装された状態での信頼性評価を充分に実施ください。

12.11 製品の取り扱い

- ・断線防止のため、製品の巻線部分にはピンセットなど鋭利な物体や清掃用ブラシの毛先など他の物体を当てないでください。
- ・コアの首折れ防止のため、実装基板上の製品には他の物体などで衝撃を加えないでください。

12.12 装着機での取り扱い

装着機のなかには、部品を吸着ノズルで吸引する際、ベース(紙)テープの底面よりサポートピンで部品を突き上げる機種があります。

この機種をご使用の場合は、当製品の断線防止のためにサポートピンを取り外してください。


13. お願い

- ①ご使用に際しては、貴社製品に実装された状態で必ず評価してください。
- ②当製品を当参考図の記載内容を逸脱して使用しないでください。
- ③当参考図の内容は予告なく変更することがございます。ご注文の前に、納入仕様書の内容をご確認いただくか承認図の取交しをお願いします。

14. 巻末

電氣的性能：インダクタンス/Qの測定方法(Qの測定については、Q値が定格表に記載されている場合のみ適用)
 以下の方法で測定します(他社製インダクタとのインダクタンス値の互換性を確保するために補正します)。

①測定端子の残留要素と浮遊要素は、下図のような2極型端子対のFパラメータで表すことができます。

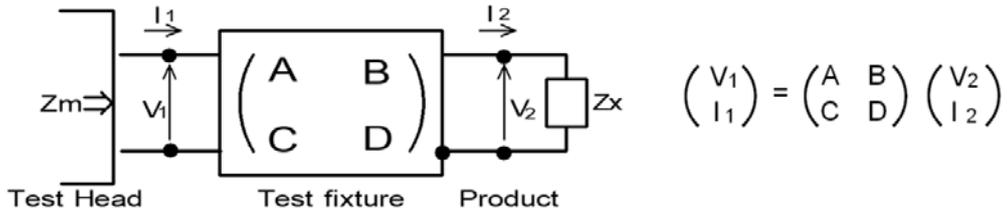

②ここで部品のインピーダンス値(Zx)と測定値(Zm)は、入出力に対するそれぞれの電流と電圧を使って次のように表すことができます。

$$Z_m = \frac{V_1}{I_1} \quad Z_x = \frac{V_2}{I_2}$$

③したがって部品のインピーダンス値(Zx)と測定値(Zm)の関係は以下のとおりです。

$Z_x = \alpha \frac{Z_m - \beta}{1 - Z_m \Gamma}$	ただし、 $\alpha = D/A = 1$ $\beta = B/D = Z_{sm} - (1 - Y_{om} Z_{sm}) Z_{ss}$ $\Gamma = C/A = Y_{om}$ Z_{sm} : 測定端子ショート時の測定インピーダンス Z_{ss} : Shortチップの残留インピーダンス (=等価直列インダクタンスX*) Y_{om} : 測定端子開放時の測定アドミタンス
---	---

*1 重要

X : 同業品との互換性を考慮し、Zssを他社品の公称L値にあわせるための補正值として定義します。

L値ごとに測定時の校正の際、等価直列インダクタンス (ShortL)としてXを入力してください。

なおQ値については、従来の弊社標準測定方法から求められる残留インピーダンス 0.771 nHで測定ください。

④これより、以下の計算を行い、インダクタンスLxおよびQxを測定します。

$L_x = \frac{\text{Im}(Z_x)}{2\pi f}$	Lx : チップコイルのインダクタンス
$Q_x = \frac{\text{Im}(Z_x)}{\text{Re}(Z_x)}$	Qx : チップコイルのQ
	f : 測定周波数

表. 他社品の公称L値に合わせるための等価直列インダクタンス

品番	インダクタンス	
	X (nH) 等価直列インダクタンス	測定周波数 (MHz)
LQW2UAS12N_00	0.511	50
LQW2UAS18N_00	0.321	50
LQW2UAS22N_00	0.941	50
LQW2UAS27N_00	0.651	50
LQW2UAS33N_00	1.711	50
LQW2UAS39N_00	0.741	50
LQW2UAS47N_00	2.071	50
LQW2UAS56N_00	2.351	50
LQW2UAS68N_00	2.281	50
LQW2UAS82N_00	2.921	50
LQW2UASR10_00	3.351	25
LQW2UASR12_00	3.871	25
LQW2UASR15_00	4.371	25
LQW2UASR18_00	5.271	25
LQW2UASR22_00	3.271	25
LQW2UASR27_00	8.871	25
LQW2UASR33_00	12.771	25
LQW2UASR39_00	22.271	25
LQW2UASR47_00	20.971	25
LQW2UASR56_00	24.971	25
LQW2UASR62_00	28.371	25
LQW2UASR68_00	44.271	25
LQW2UASR75_00	35.371	25
LQW2UASR82_00	47.171	25
LQW2UASR91_00	56.371	25
LQW2UAS1R0_00	79.171	25
LQW2UAS1R2_00	15.771	7.9
LQW2UAS1R5_00	5.771	7.9
LQW2UAS1R8_00	6.771	7.9
LQW2UAS2R2_00	25.771	7.9
LQW2UAS2R7_00	63.771	7.9
LQW2UAS3R3_00	91.771	7.9
LQW2UAS3R9_00	67.771	7.9
LQW2UAS4R7_00	163.771	7.9