

NLC453232T-470K-PF



用途	一般グレード
特徴	No Directivity 方向性なし Wire Wound 巻線 Ferrite Core フェライトコア
シリーズ タイプ	NLC453232
ステータス	生産中止予定 推奨代替品番 : NLCV32T-470K-EF (互換性を保証するものではありません。) 生産中止案内日 : 2020年5月28日 最終受注日 : 2022年3月31日 最終出荷日 : 2022年9月30日
ブランド	TDK



寸法

長さ(L)	4.50mm ±0.30mm
幅(W)	3.20mm ±0.20mm
厚み 高さ	3.20mm ±0.20mm
推奨ランドパターン(A)	1.50mm Nom.
推奨ランドパターン(B)	3.00mm Nom.
推奨ランドパターン(C)	2.80mm Nom.

電気的特性

インダクタンス	47 μH ±10% at 2.52MHz
定格電流	260mA
直流抵抗 [Typ.]	
直流抵抗 [Max.]	1.9 Ω
自己共振周波数 [Min.]	11.5MHz
自己共振周波数 [Typ.]	
Q [Min.]	10
Q [Typ.]	

その他

使用温度範囲(自己温度上昇含む)	-40~105° C
はんだ付け方法	フロー リフロー コテはんだ
AEC-Q200	No
包装形態	エンボステーピング(180mm リール)
梱包数	500pcs
重量	0.18g





Images are for reference only and show exemplary products.

This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.

All specifications are subject to change without notice.



特性グラフ(参考データであり、製品の特性を保証するものではありません。)

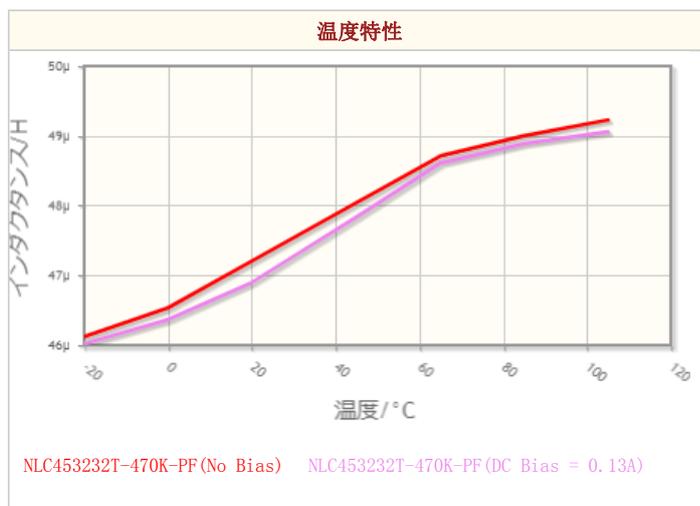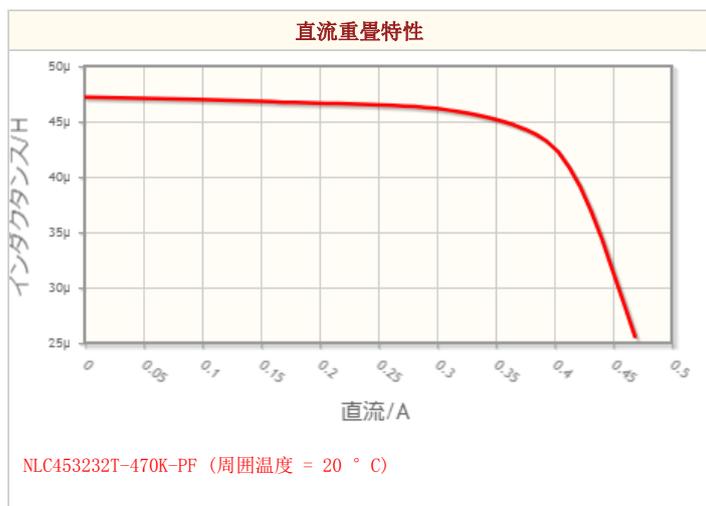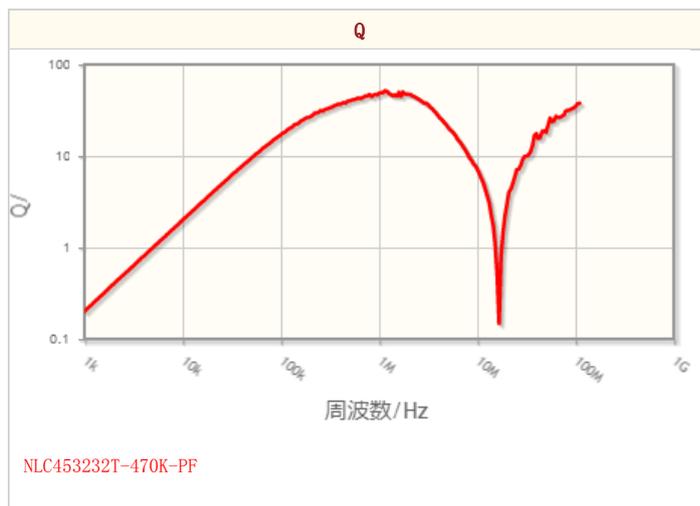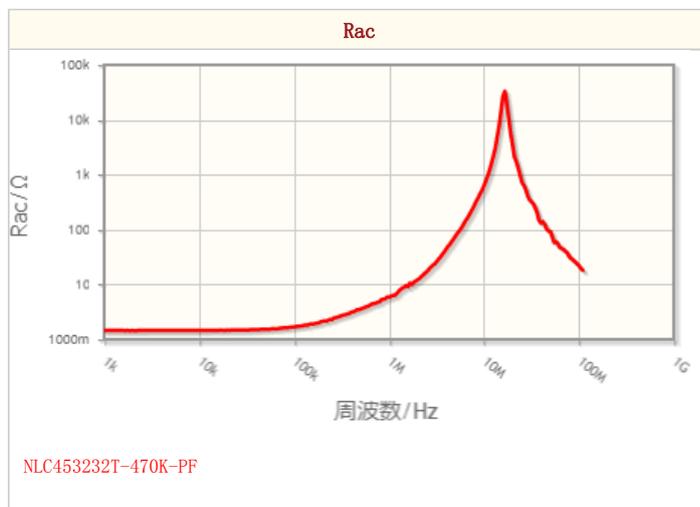

! Images are for reference only and show exemplary products.
! This PDF document was created based on the data listed on the TDK Corporation website.
! All specifications are subject to change without notice.

NLC453232T-470K-PF



関連画像

