

## RTEN SERIES

豊富な電流バリエーションをラインアップした汎用三相フィルタ



EMC  
フィルタ


### ■ 特長

- 6 ~ 300A の幅広いラインアップ
- L1 段で小型、軽量で低背タイプ
- 高さ方向を押さえた形状
- セルフアップねじを使用で配線作業性が向上
- 安全を考慮した端子台カバー付き
- DIN レール取付対応のオプションあり

### ■ 認可取得安全規格

- |                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| UL1283               | UL File No. E62388 (~ 200A)         |
| EN60939-1/-2(ENEC14) | Licence Ref. No. SE/07115-5 (~ 60A) |
|                      | Licence Ref. No. SE/07115-4 (80A ~) |


### ■ 品名呼称法

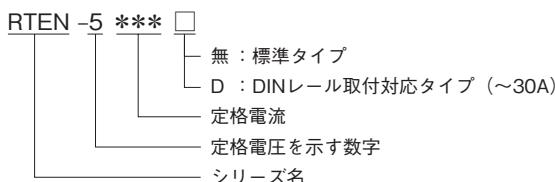

RTEN

### ■ RoHS 指令対応


### ■ 回路図

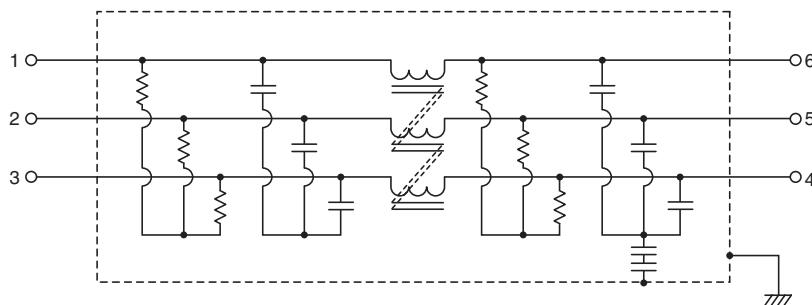

## ■ 電気的特性


品名	定格電圧 (AC/DC)	定格電流 (AC/DC)	耐電圧	絶縁抵抗	漏洩電流	使用温度範囲	ティーリーティング 開始温度	直流抵抗 (mΩ)	減衰量保証帯域(MHz)			質量 (kg)
									コモンモード		ティファレンシャルモード	
									25dB保証	10dB保証	25dB保証	
RTEN-5006	500V	6A	AC.2500V 60s [ラインアース間]	100MΩ min. [DC.500V/ 1min]	2.5mA max. [250V/60Hz] 5mA max. [500V/60Hz]	-25~+85°C	50°C	145 max.	0.2~10	-	0.2~30	0.36
RTEN-5010		10A						60 max.	0.2~10	-	0.2~30	0.36
RTEN-5020		20A						25 max.	0.3~8	-	0.2~30	0.56
RTEN-5030		30A						13 max.	0.5~8	-	0.2~30	0.56
RTEN-5040		40A						10 max.	0.3~7	-	0.2~30	1.10
RTEN-5050		50A						7 max.	0.5~7	-	0.2~30	1.10
RTEN-5060		60A						5 max.	0.7~5	-	0.2~30	1.10
RTEN-5080		80A						5 max.	0.3~5	-	0.2~5	3.90
RTEN-5100		100A						4 max.	0.3~5	-	0.2~5	4.20
RTEN-5150		150A						3 max.	0.3~5	-	0.2~5	6.50
RTEN-5200		200A						2 max.	0.5~5	-	0.2~5	9.20
RTEN-5250		250A						1.5 max.	-	0.5~10	0.2~5	8.70
RTEN-5300		300A						1 max.	-	0.5~10	0.2~5	8.30

## ■ ディレーティングカーブ

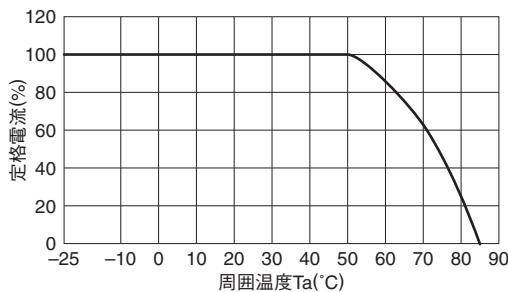


## ■ 外観図

RTEN-5006/5010

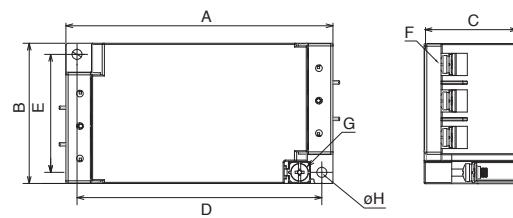


RTEN-5020/5030/5040/5050/5060

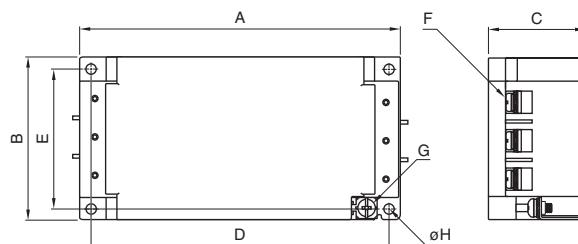EMC  
フィルタ


品名	A	B	C	D	E	F	G	$\phi H$	推奨締め付けトルク
RTEN-5006	120	63	42	110	53	M4	M4	4.5	
RTEN-5010									
RTEN-5020	140	70	42	130	60	M4	M4	4.5	M4 : 1.27N · m
RTEN-5030									
RTEN-5040									M5 : 2.5N · m
RTEN-5050	170	90	54	160	80	M5	M4	4.5	
RTEN-5060									

RTEN-5080/5100/5150

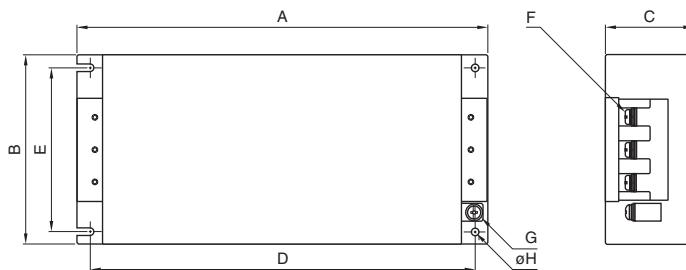

RTEN


RTEN-5200/5250/5300

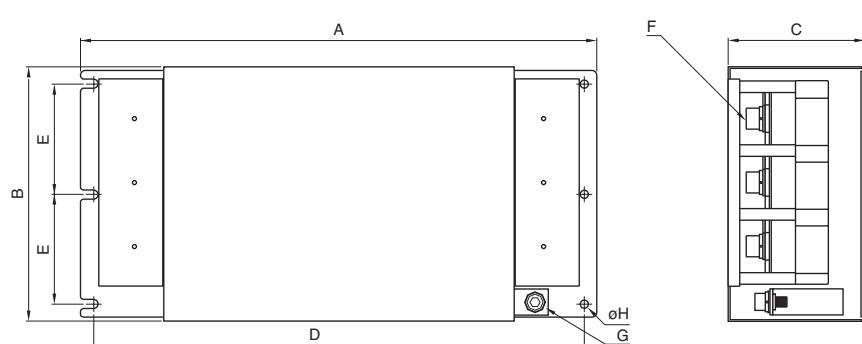


単位: mm

品名	A	B	C	D	E	F	G	$\phi H$	推奨締め付けトルク
RTEN-5080	267	161	85	247	135	M8	M6	6.5	
RTEN-5100									M6 : 4.8N · m
RTEN-5150	290	190	88	270	164	M8	M6	6.5	
RTEN-5200									M8 : 7.64N · m
RTEN-5250	390	195	103	370	84.5	M10	M8	6.5	
RTEN-5300									M10 : 11.8N · m

RTEN-5006D/5010D

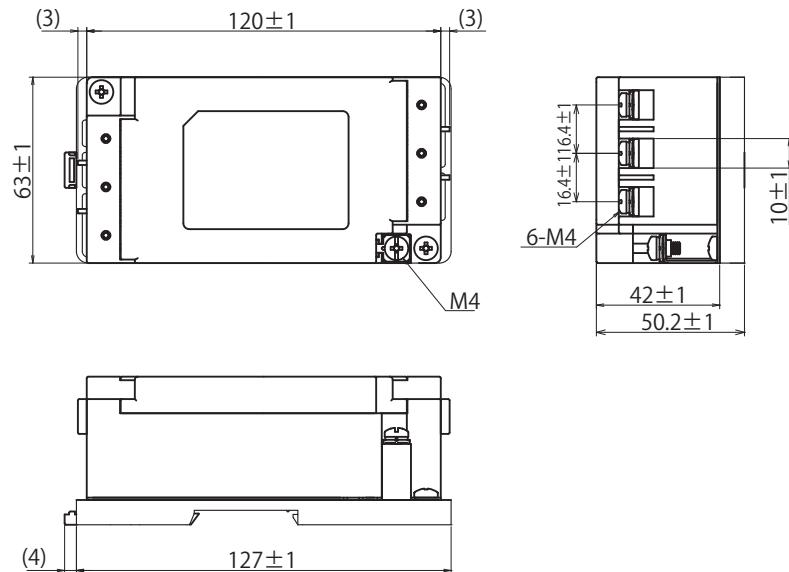


RTEN-5020D/5030D

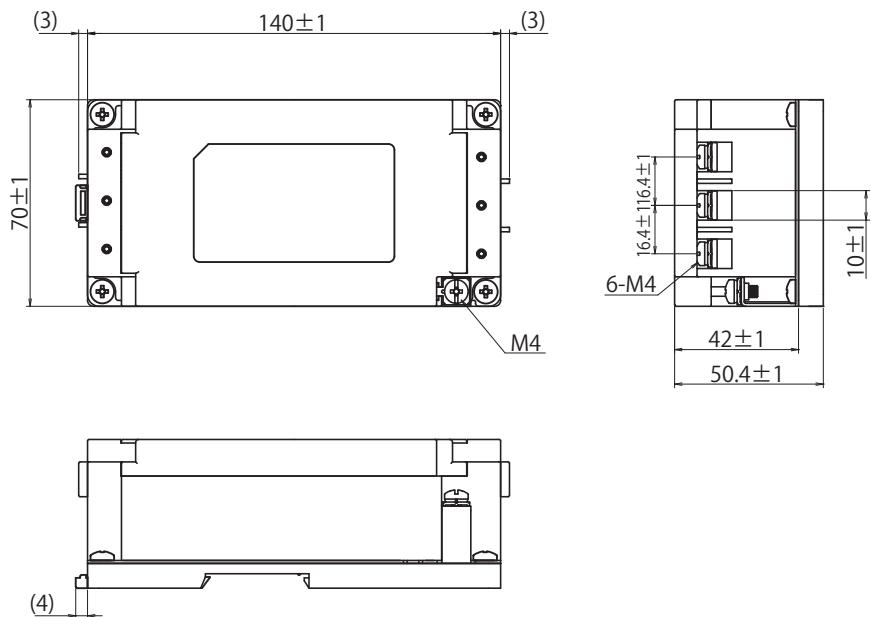


单位 : mm

## ■ 減衰量周波数特性


RTEN-5006

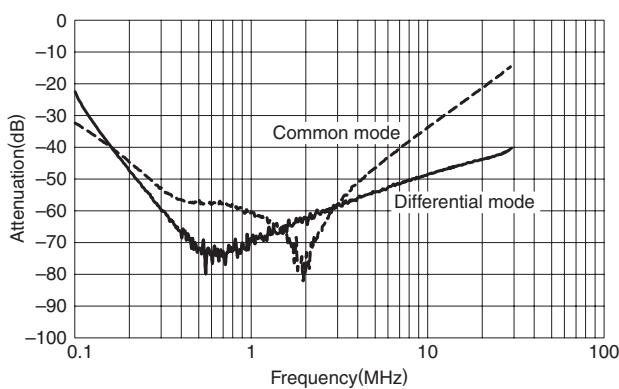


RTEN-5010

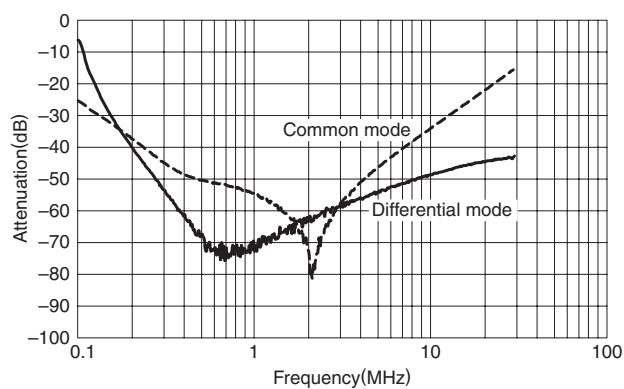


RTEN-5020

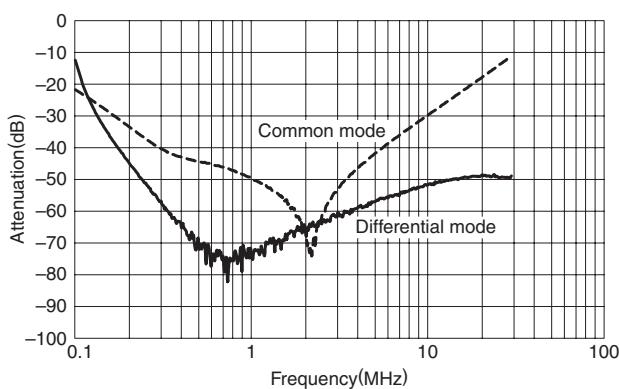


RTEN-5030

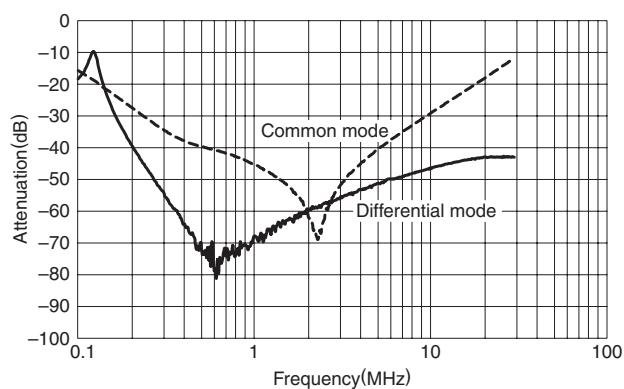


RTEN-5040

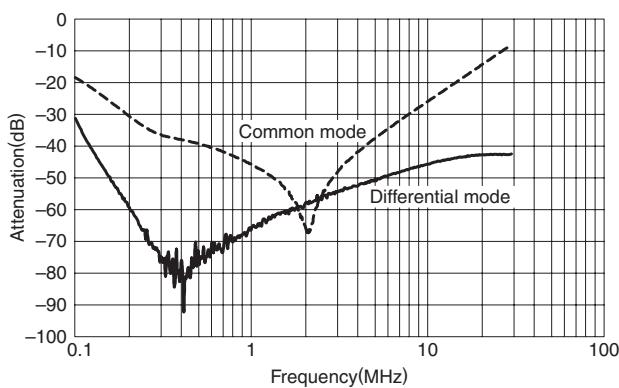


RTEN-5050

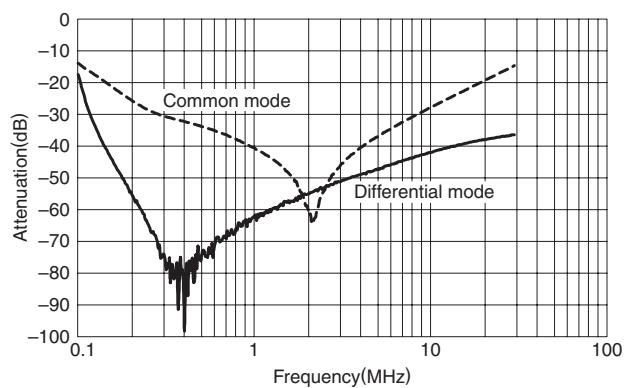


RTEN-5060

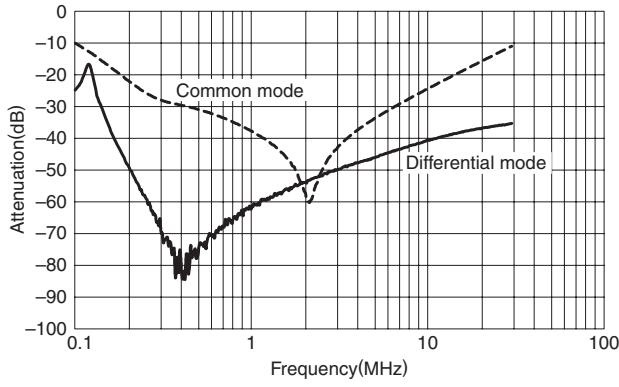


RTEN-5080

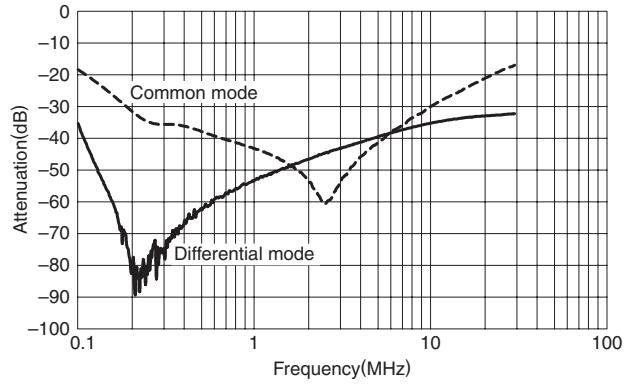


RTEN-5100

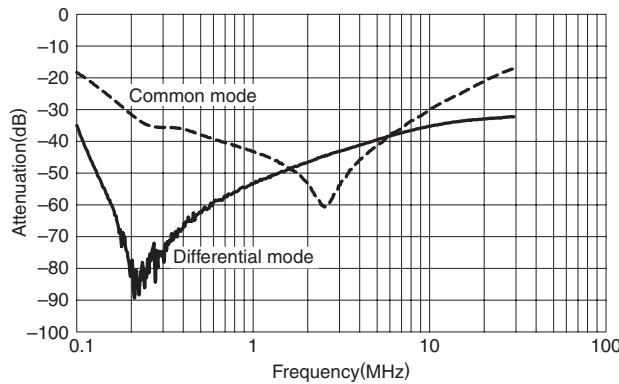


RTEN-5150

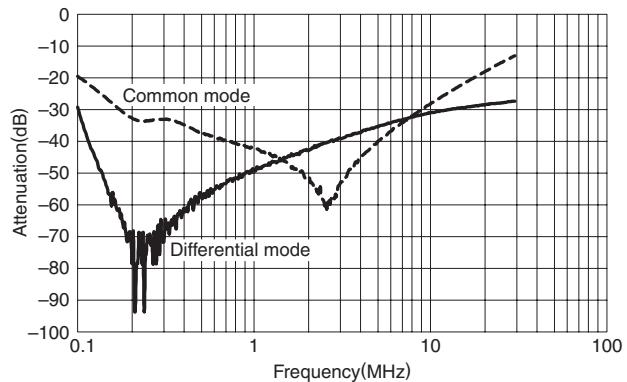

RTEN-5200

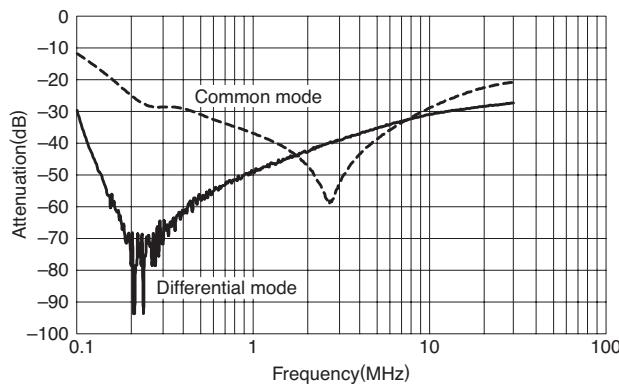

RTEN-5250

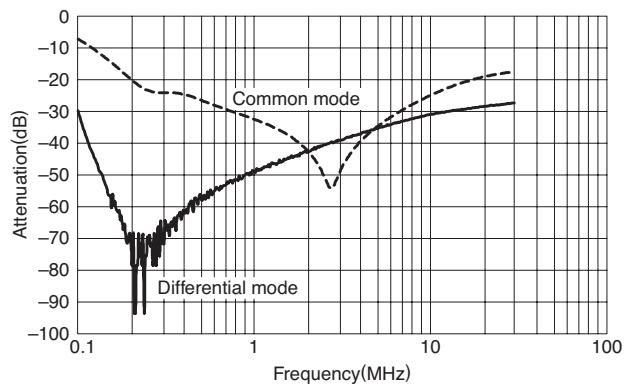

RTEN-5300

